



Indústria de Equipamentos de Reparação
Automotiva Elétrica e Recarga

@uedaservicenter



***A linha de Garras mais
completa do mercado!***

www.UEDASERVICENTER.com.br

(11) 4056-4245 | (11) 94813-2028

vendas@uedaservicenter.com.br | contato@uedaservicenter.com.br

Rua Tuiuti, 91 - Vila Diadema - Diadema/SP - CEP. 09912-180

GARRA P/ BATERIA 30A C/ ESPAGUETE

MODELO: GA 30A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9040E
Serve para cabos com bitola até 4 mm.

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 20 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 55 mm
Peso Aprox.: 0,009 KG

GARRA P/ BATERIA 50A C/ ESPAGUETE

MODELO: GA 50A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9011E
Serve para cabos com bitola até 4 mm.

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 25 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 85 mm
Peso Aprox.: 0,018 KG

GARRA P/ BATERIA 75A C/ ESPAGUETE

MODELO: GA 75A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9078E
Serve para cabos com bitola até 10 mm.

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 20 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 80 mm
Peso Aprox.: 0,020 KG

GARRA P/ BATERIA 100A C/ ESPAGUETE

MODELO: GA 100A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9012E
Serve para cabos com bitola até 10mm.

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 35 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 110 mm
Peso Aprox.: 0,045 KG

GARRA P/ BATERIA 200A C/ ESPAGUETE

MODELO: GA 200A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9013E
Serve para cabos com bitola até 25 mm.

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 40 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 150 mm
Peso Aprox.: 0,079 KG

GARRA P/ BATERIA 200A C/ MANOPLA

MODELO: GA 200A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9013M
Serve para cabos com bitola até 25 mm.

Isolação: Manopla PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 35 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 150 mm
Peso Aprox.: 0,112 KG

GARRA P/ BATERIA 250A C/ ESPAGUETE

MODELO: GA 250A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9050E
Serve para cabos com bitola até 50 mm.

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 45 mm
Acabamento: em Zinco Branco
Comprimento: 180 mm
Peso Aprox.: 0,122 KG

GARRA P/ BATERIA 250A C/ MANOPLA

MODELO: GA 250A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9050M
Serve para cabos com bitola até 50 mm.

Isolação: Manopla PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 37 mm
Acabamento: em Zinco Branco
Comprimento: 180 mm
Peso Aprox.: 0,163 KG

GARRA P/ BATERIA 300A C/ ESPAG. E PONTA DE FERRO

MODELO: GU 300A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9015E

Suporta um pico de corrente até 300A.
Serve para cabos com bitola até 25 mm
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Ferro de 1,20 mm de espessura
Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 35 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 150 mm
Peso Aprox.: 0,110 KG

GARRA P/ BATERIA 300A C/ MANOPLA E PONTA DE FERRO

MODELO: GU 300A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9015M

Suporta um pico de corrente até 300A.
Serve para cabos com bitola até 25mm.
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Ferro de 1,20 mm de espessura
Isolação: Manopla PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 27 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 150 mm
Peso Aprox.: 0,130 KG

GARRA P/ BATERIA 400A C/ ESPAG. E PONTA DE LATÃO

MODELO: GU 400A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9060E

Suporta um pico de corrente de até 400A.
Serve para cabos com bitola até 25 mm,
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Latão de 1,20 mm de espessura
Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 35 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 150 mm
Peso Aprox.: 0,100 KG

GARRA P/ BATERIA 400A C/ MANOPLA e PONTA DE LATÃO

MODELO: GU 400A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9060M

Suporta um pico de corrente de até 400A.
Serve para cabos com bitola até 25 mm,
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Latão de 1,20 mm de **Isolação:** Manopla PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 27 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 150 mm
Peso Aprox.: 0,130 KG

GARRA P/ BATERIA 500A C/ ESPAG. E PONTA DE FERRO

MODELO: GU 500A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9061E

Suporta um pico de corrente até 500A.
Serve para cabos com bitola até 50 mm,
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Ferro de 1,50 mm de espessura
Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 42 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 180 mm
Peso Aprox.: 0,150 KG

GARRA P/ BATERIA 500A C/ MANOPLA e PONTA DE FERRO

MODELO: GU 500A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9061M

Suporta um pico de corrente até 500A.
Serve para cabos com bitola até 50 mm,
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Ferro de 1,50 mm de espessura
Isolação: Manopla PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 37 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 180 mm
Peso Aprox.: 0,185 KG

GARRA P/ BATERIA 800A C/ ESPAG. E PONTA DE LATÃO

MODELO: GA 800A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9062E

Suporta um pico de corrente até 800A.
Serve para cabos com bitola até 50 mm
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Ferro de 1,50 mm de espessura
Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 42 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 180 mm
Peso Aprox.: 0,152 KG

GARRA P/ BATERIA 800A C/ MANOPLA e PONTA DE LATÃO

MODELO: GA 800A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9062M

Suporta um pico de corrente até 800A.
Serve para cabos com bitola até 50 mm,
fixação do cabo direto na ponteira.

Ponteira: Ferro de 1,50 mm de espessura
Isolação: Manopla PVC Preto ou Vermelho
Abertura: 37 mm
Acabamento: Zinco Branco
Comprimento: 180 mm
Peso Aprox.: 0,185 KG

GARRAS ESPECIAIS

GARRA MARÍTIMA EM COBRE MACIÇO 75A C/ ESPAG.



MODELO: GAM 75A

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9079

Garra tipo Jacaré em cobre maciço 75A, para ambientes de alta salinidade.

Aplicação: Muito utilizada em diversas aplicações marítimas, motores de barcos, lanchas e pequenas embarcações.

Capacidade: 75A

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho

Abertura: 20 mm

Acabamento: Chapa de cobre

Comprimento: 80 mm

Peso Aprox.: 0,020 KG

GARRA NEGATIVA LATÃO BICROMATIZADA 500A/800A



MODELO: HERCULES

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9044

Garra negativa estampada para cabos de solda. Suporta o pico de corrente até 800A.

Contato e fixação em latão proporcionando alta condutividade elétrica e resistência mecânica.

Parafuso de fixação para cabos de até 25mm através de conector tubular de compressão.

Aplicação: Aterramento de máquinas de solda, amplamente utilizados em serralherias, caldeiraria pesada, serviços industriais e caminhão tanque.

Capacidade: 500A/800A

Isolação: Espaguete PVC Preto ou Vermelho

Abertura: 42 mm

Acabamento: Banho Zinco Bicromatizado

Comprimento: 180 mm

Peso Aprox.: 0,200 KG

MINI GARRA JACARÉ COM CAPA

Aplicação: Muito utilizada para realizar conexões elétricas em diversas aplicações industriais e eletroeletrônicas.

Isolação: Capa PVC Preto ou Vermelho

Vendidos em pacotes com 100 peças

MODELO: GA05

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9064E

Suporta um pico de corrente até **5A**.

Comprimento: 27,5 mm

MODELO: GA07

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9065E

Suporta um pico de corrente até **7A**.

Comprimento: 35,0 mm

MODELO: GA10

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9066E

Suporta um pico de corrente até **10A**.

Comprimento: 42,5 mm



OPÇÕES DE COMPRA

PACOTES 1 PAR SIMPLES



PACOTES 10 PEÇAS (OU 5 PARES PRETO E VERMELHO) SIMPLES



PACOTES 1 PAR C/ SOLAPA P/ GANCHEIRA



PACOTES 10 PEÇAS (OU 5 PARES PRETO E VERMELHO) C/ SOLAPA PARA GANCHEIRA (Disponível até 100A)



GARRAS EM CARTELAS

(Disponíveis para 30A, 50A, 100A, 200A, 300A e 400)



GARRAS A GRANEL



GARRAS EM POTES

(Disponíveis para 30A e 50A)



CABOS P/ TRANSFERÊNCIA DE CARGA

CABO CHUPETA 04MM 50A COM 2,5M



MODELO: CC1 50A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9003

Descrição: Cabo flexível 750V, 100% cobre.

Aplicação: utilizado para transferência de carga em carros de passeio.

Comprimento: 2,5 M

Bitola do fio: 04 mm

Peso: 0,32 KG

Garra Jacaré usada: Modelo GA50A

CABO CHUPETA 10MM - 200A COM 2,8M



MODELO: CC4 200A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9004

Descrição: Cabo flexível 750V, 100% cobre.

Aplicação: Carros de passeio, utilitários, pick ups e barcos. Também pode ser usado para ligação de baterias em série ou paralelo

Comprimento: 2,8 M

Bitola do fio: 10 mm

Peso: 1,10 KG

Garra Jacaré usada: Modelo GA200A

CABO CHUPETA 16MM - 300A COM 2,5MT



MODELO: CC5 300A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9018

Descrição: Cabo flexível 750V, 100% cobre.

Aplicação: Utilizado para transferência de carga em caminhões, tratores e pequenas embarcações. Também pode

ser usado para ligação de baterias em série ou paralelo.

Comprimento: 2,5 M

Bitola do fio: 16 mm

Peso: 1,20 KG

Garra Jacaré usada: Modelo GU300A

CABO CHUPETA 25MM - 500A COM 3,5M



MODELO: CC6 500A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9019

Descrição: Cabo flexível 750V, 100% cobre.

Aplicação: Utilizado para transferência de carga em caminhões, ônibus, tratores e pequenas embarcações. Também

pode ser usado para ligação de baterias em série ou paralelo.

Comprimento: 3,5 M

Bitola do fio: 25 mm

Peso: 1,50 KG

Garra Jacaré usada: Modelo GU5000A

CABO PARA LIGAÇÃO DE BATERIAS EM SÉRIE / PARALELO



MODELO: C.L.U
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9017

Descrição: Cabos flexíveis para ligação em série. Pacote c/ 5 cabinhos.

Aplicação: Utilizado para ligação de baterias em série/paralelo.

Comprimento: 40 cm cada

Bitola do fio: 1,5 MM

Peso: 0,6 KG o pacote

Garra Jacaré usada: Modelo GA 50A



TESTADOR DE BATERIA BT 200A MULTIFUNCIONAL

MODELO: BT 200A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9000

Peso: 2.1 KG

Dimensão: 150x100x300

Manual/Analógico

Uso Profissional

Testa baterias de 12V

Com voltímetro de 0 a 16V

Aparelho é bastante versátil, com apenas duas conexões fornece os seguintes dados técnicos:

1. Testa o estado de carga da bateria
2. Testa o estado do Regulador de voltagem
3. Testa o estado do Alternador
4. Testa o estado do motor de partida (Motor de Arranque)

Descarga de: 200A Para baterias de 150 A/H

TESTADOR DE BATERIA C/ SISTEMA DE CARGA BT 500

MODELO: BT 500A
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9041

Peso: 6,65 KG

Dimensão: 320x300x160

Testa bateria de 12v até 250 a/h

Com voltímetro de 0 a 16V

Cabo de saída positivo e negativo com garra GA500 A

Regulador para intensidade de descarga

Manual

Uso Profissional

Recomendado para teste de:

- Estado da bateria;
- Estado do motor de partida (Motor de Arranque);
- Estado do regulador de voltagem;
- Tensão de carga. (Dínamo ou Alternador).

Descarga de:100 A Para baterias de 36-50 A/H

200 A Para baterias de 51-100 A/H

300 A Para baterias de 101-150 A/H

400 A Para baterias de 151-200 A/H

500 A Para baterias de 201-250 A/H



ACESSÓRIOS

CANETA TESTE DE CONTINUIDADE 12V/24

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9035



A Caneta de Polaridade com Iluminação 12/24 Volts 9035 - UEDA é uma ferramenta indispensável para testes de polaridades de tensão em veículos. Com alimentação diretamente da bateria do veículo, ela torna o processo de reparo mais rápido e eficiente.

É ideal para testar de forma rápida os pulsos dos bicos injetores, proporcionando uma análise precisa do sistema de injeção de combustível. Com um LED de alto brilho integrado, dispensa o uso de cordão de luz, facilitando o trabalho em locais com pouca iluminação.

- Possui cabo de três metros polarizado

ANALIZADOR DE DENSIDADE DE BATERIA - DENSÍMETRO

MODELO: D.U

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9023

Mede a densidade da bateria

Escala

- 1.100 a 1.150 - Vermelha (sem carga)
- 1.150 a 1.250 - Amarela (meia carga)
- 1.250 a 1.300 - Azul (carga completa)



TESTADORES DE INDUZIDO



TESTADOR DE INDUZIDOS AUTOMOTIVOS E ELETRODOMÉSTICOS - 110 V

MODELO: TATU 110V
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9032

Tensão de entrada: 127 V

Peso: 7,0 KG

Dimensão: 150x120X246

Manual

Uso Profissional

Baixo consumo de energia elétrica

Aplicação

Teste de induzido

Teste de continuidade



TESTADOR DE INDUZIDOS AUTOMOTIVOS E ELETRODOMÉSTICOS - 110 V

MODELO: TATU 220V
CÓDIGO REFERÊNCIA: 9033

Tensão de entrada: 127 V

Peso: 7,0 KG

Dimensão: 150x120X246

Manual

Uso Profissional

Baixo consumo de energia elétrica

Aplicação

Teste de induzido

Teste de continuidade

CARREGADORES DE BATERIAS



Modelo padrão*



Modelo Náutico

CARREGADOR DE BATERIAS 24V INTELIGENTE AUTOMÁTICO/FLUTUANTE

10A

MODELO PADRÃO

BCP 10A 24V – CÓDIGO REFERÊNCIA: 9076

MODELO NÁUTICO:

BCPN 10A 24V (NÁUTICO) – CÓDIGO REFERÊNCIA: 9082

Tensão de entrada: 127/220 V (Bivolt) com chave seletora

Tensão de saída: 24 V

Corrente nominal: 10 A

Consumo: 240 W

Peso: 4,5 KG

Dimensão: 220x165x200

15A

MODELO PADRÃO:

BCP 15A 24V (PADRÃO) – CÓDIGO REFERÊNCIA: 9077

MODELO NÁUTICO:

BCPN 15A 24V (NÁUTICO) – CÓDIGO REFERÊNCIA: 9084

Tensão de entrada: 127/220 V (Bivolt) com chave seletora

Tensão de saída: 24 V

Corrente nominal: 15 A

Consumo: 360 W

Peso: 4,5 KG

Dimensão: 220x165x200

Descrição padrão:

Carga Lenta

Dispositivo eletrônico indicador de flutuação e carga

Proteção eletrônica contra curto circuito e inversão de polaridade

Proteção do circuito de entrada e proteção térmica

Baixo consumo de energia elétrica

Carrega 02 baterias de 12 V em série ou 1 bateria de 24 V.

Sistema inteligente que não permite

A. Medir a corrente em vazio com miter

B. Carregar bateria abaixo de 8 V.

C. Bater uma garra na outra pois, não sai faísca.

D. Ligar as garras invertidas no borne da bateria.

Recomendado para:

Carrega baterias automotivas e tracionarias.

Indicado para máquinas agrícolas, máquinas de elevação e movimentação, veículos elétricos, carros, caminhões e ônibus.

CARREGADOR DE BATERIAS 6A 60V
CARREGA 1-5 BATERIAIS DE 12V

MODELO: BCP 6A

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9034

Tensão de entrada: 110/220 V (Bivolt) com chave seletora

Tensão de saída: 60 V

Corrente nominal: 6 A

Consumo: 360 W

Peso: 12 KG

Dimensão: 260x230x220

Descrição padrão:

Carga Lenta

Uso profissional

Carrega 1 A 5 baterias de 12 V em série.

Cabo de ligação em série

Proteção térmica

Potenciômetro para ajuste de amperagem com precisão

Fusível de proteção contra inversão de polaridade, máximo 8 A

Proteção contra curto circuito

Indicador de carga (amperímetro) até 08 A

Baixo consumo de energia elétrica

Recomendado para:

Auto centers especializados em veículos leves e pesados,
Transportadoras com frotas de caminhões, Auto elétricos,
Oficinas mecânicas e Concessionárias de veículos e motos.
Carrega baterias automotivas e tracionarias.





CARREGADOR DE BATERIAS CRUS 50A 12V/24V PROFISSIONAL COM FUSÍVEL

MODELO: CRUS 50A

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9059

Tensão de saída: 12V/24V

Corrente nominal: 50 A

Consumo saída em 12 V: 600 W

Consumo saída em 24 V: 1200 W

Peso: 19 KG

Dimensão: 80x45x30

Carga: Lenta / Rápida

Botão para selecionar carga rápida e lenta

Amperímetro para indicar carga até 50 A

Lâmpada indicadora de proteção térmica

Controle de Potência

Saída em 12 V

Carrega 1 bateria de 12 V ou 2 de 6 V, em série.

Saída máxima 50 A, carga rápida.

Saída máxima 30 A, carga lenta.

Saída em 24 V

Carrega 1 bateria de 24 V ou 2 de 12V, em série ou 4 de 6V, em série.

Saída máxima 30 A, carga rápida.

Saída máxima 15 A, carga lenta.

CARREGADOR DE BATERIA: BOOSTER 50A 12/24V- PROFISSIONAL C/ AUXILIAR DE PARTIDA

MODELO: CBRU 50A

CÓDIGO REFERÊNCIA: 9074

Tensão de saída: 12V/24V

Tensão de entrada: 110/220 V (Bivolt) com chave seletora

Tensão de saída: 12 /24 V

Corrente nominal: 50 A

Consumo saída em 12 V: 600 W

Consumo saída em 24 V: 1200 W

Peso: 21 KG

Dimensão: 80x45x30

Carga: Lenta / Rápida

Controle eletrônico de carga rápida e lenta

Amperímetro para indicar carga até 50 A

Lâmpada indicadora de proteção térmica

Controle de Potência

Auxiliar de partida:
Para baterias até 70A/h
(após 5 minutos de carga).

Saída em 12 V

Carrega 1 bateria de 12 V ou 2 de 6 V, em série.

Saída máxima 50 A, carga rápida.

Saída máxima 30 A, carga lenta.

Saída em 24 V

Carrega 1 bateria de 24 V ou 2 de 12V, em série ou 4 de 6V, em série.

Saída máxima 30 A, carga rápida.

Saída máxima 15 A, carga lenta.

Recomendado para:

Ideal para oficinas mecânicas, auto centers e auto elétricas. Carrega baterias automotivas, tracionarias e estacionárias.

auto elétricas. Carrega baterias automotivas, tracionarias e estacionárias.





DIFERENÇA DAS PONTEIRAS

As garras de **Latão** permite maior condução elétrica suportando até 800A e resistência contra corrosão mantendo Sua durabilidade, usadas principalmente em equipamentos e acessórios de linha pesada. As linhas com a ponteira

Ferro também oferecem uma ótima performance porém suporta até 500A

FERRO (BICROMATIZADO) X LATÃO

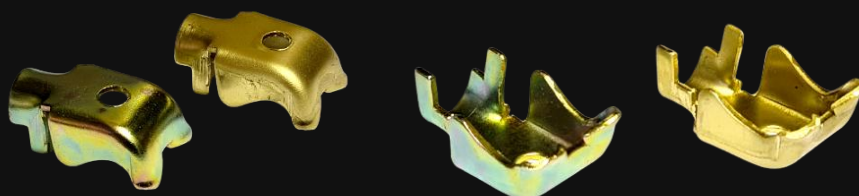

Indústria de Equipamentos de Reparação
Automotiva Elétrica e Recarga

GA 800A C/ PONTA DE LATÃO
Código: 9062M

A maior variedade de GARRAS do mercado.
Fabricados com materiais de **ALTA QUALIDADE**
resultando em melhor **DESEMPENHO E RESISTÊNCIA**

P.GA 50A
Pote c/ 50 pçs
Código: 9055

GA 30A
Pote c/ 100 pçs
CódOgo:177750



C.GA 30A
Cartela c/ 10 pçs
Código: 9042

GA 200A
Código: 9013E1PVS

GU 400A
Ponta de Latão
Código: 9060M

GA 30A
Código: 9040E

GA 50A
Código: 9011E

GA 100A
Código: 9012E

UEDASERVICENTER

WWW.UEDASERVICENTER.COM.BR